

地域の皆様へ

下水道工事のお知らせ


株式会社ケンウン

日頃より下水道工事にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、札幌市下水道河川局より発注されました下水道管の老朽管（昭和47年～61年施工）を新しくする「管更生工事」を弊社が受注し、施工することになりました。
工事期間中は交通規制や騒音等でご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

1 工事概要

工事名	豊平川処理区平岸4条16丁目ほか下水道新設工事
工事場所	・平岸4条17丁目5番地先～平岸4条17丁目3番地先 ・平岸4条16丁目8番地先 ・平岸4条14丁目5番地先 ・平岸5条12丁目1番地先～平岸5条13丁目1番地先
工事内容及び 予定期間	◎既設下水道管の管更生工事（道路を掘る作業はしません） ・現地確認 令和8年 9月下旬 ・事前調査 令和8年 10月中旬 ・マンホール内改修工事 令和8年 11月下旬 ・管更生工事 令和8年 11月下旬～12月中旬 ※作業期間は気象状況等により変更になる場合があります。
発注者	札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課管路工事三係 TEL 011-818-3451
請負者	株式会社ケンウン TEL 011-892-1516
作業時間	【昼間】9時～17時 ※気象条件や現場状況等により変更になる場合があります。
交通規制 内容	・【昼間】車両片側交互通行及び車両通行止め （沿線住民の方の出入りは可能です） ※工事中、宅地からの出入りの際はお声掛けください。


2 施工場所

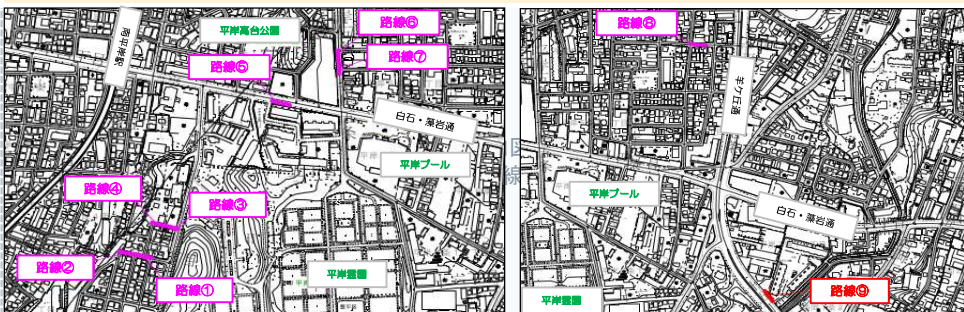

※詳細な施工位置図は裏面参照

3 工事の概要

本工事は「シームレスライナーH工法」を採用し施工します。
シームレスライナーH工法は、樹脂を含浸させた材料（シームレスライナーH）を光（紫外線）で硬化させることで、管きよの内壁に強固なFRP（繊維強化プラスチック）パイプを形成して管きよを構成します。

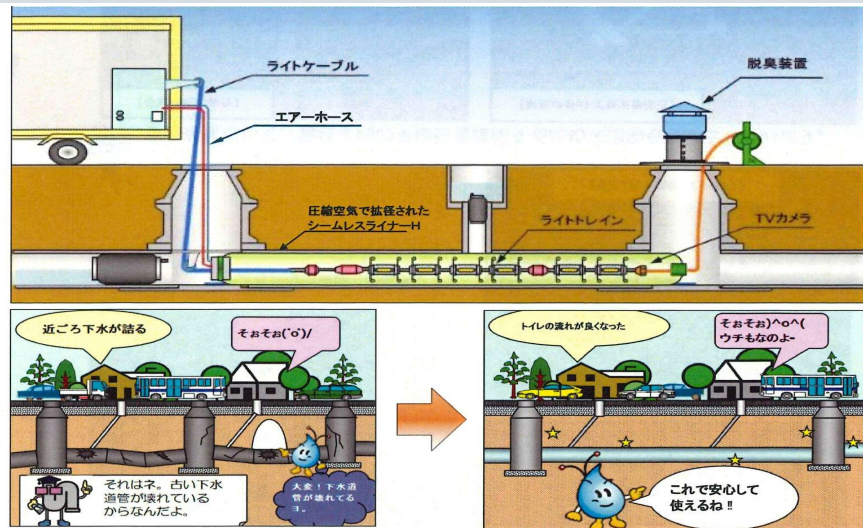


施工前後の様子

老朽化した管（施工前）



管更生した管（施工後）



※写真はイメージです。

※ 地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な取り組みの情報を月に1度「工事だより」として発行し、弊社ホームページに掲載しますのでご確認ください。
<https://kenun.jp/>
右下のQRコードから弊社ホームページが読み取れます。

お問合せ先

株式会社ケンウン

札幌市厚別区厚別町山本1063-418

TEL:011-892-1516

主任技術者/現場代理人 中屋敷俊則 TEL 090-5959-1589

